




LED paneel | 60*60 | 25W | 3-CCT |
UGR<19

ARTIKELNUMMER: 173-005

Bekijk dit
product in
onze
webshop

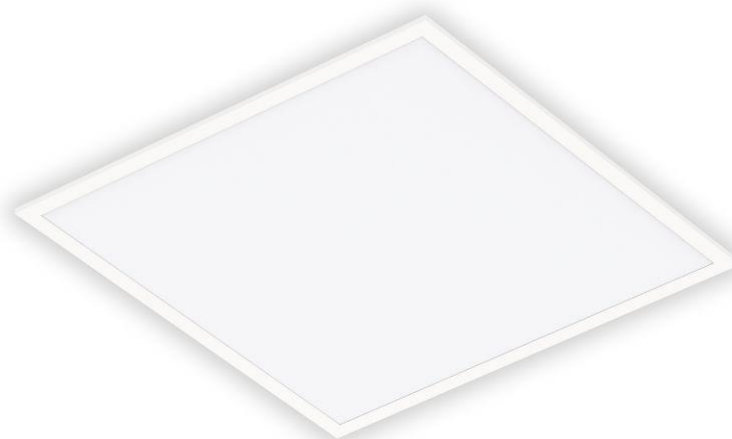

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Efficiënt led-paneel met handmatig instelbare kleurtemperatuur, hoge lichtopbrengst en beschikbaar met of zonder UGR<19 raster. Geschikt voor uiteenlopende professionele toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 5700
- **Inbouwhoogte/diepte (mm):** 25
- **Verblindingsbegrenzing (UGR):** 19
- **Aansluitwijze:** Stekker
- **Lichtstroom efficiëntie (lm/W):** 139 - 151

Technische specificaties:

Product naam	LED paneel 60*60 25W 3-CCT UGR19
EAN	8714984946774
Aantal per omdoos	6st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. stroom	112 - 116mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Inbouwlengte	595mm
Inbouwbreedte	595mm
Constance lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lengte	595mm
Breedte	595mm
Hoogte/diepte	25mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Indirect
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	60000h
Lichtkleur regelbaar	Standen

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.




Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	25W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.93
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Inbouwhoogte/diepte	25mm
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	150 - 150lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3750 - 3750lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm??
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)	18
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Afmeting	60x60 cm
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Met aansluitsnoer en stekker	Ja

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Lengte snoer	2000mm
Aansluitwijze	Eurostekker
Dimmethode	Niet dimbaar
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40??C
Lengte aansluitkabel	2000m

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

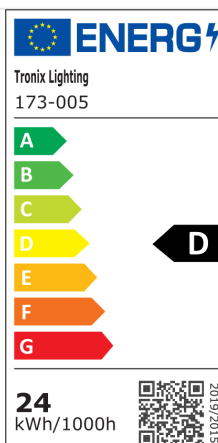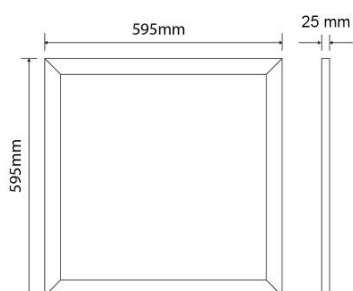

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.