


LED paneel | 60*60 | 25W | 3-CCT | UGR<19 |
30cm cbl GST18i3

ARTIKELNUMMER: 173-015

Bekijk dit
product in
onze
webshop

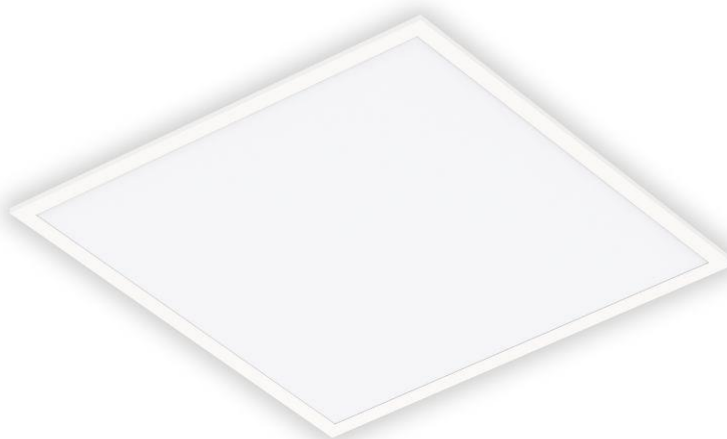

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Efficiënt led-paneel met handmatig instelbare kleurtemperatuur, hoge lichtopbrengst en beschikbaar met of zonder UGR<19 raster. Geschikt voor uiteenlopende professionele toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 5700
- **Inbouwhoogte/diepte (mm):** 25
- **Verblindingsbegrenzing (UGR):** 19
- **Aansluitwijze:** GST18i3-stekker
- **Lichtstroom efficiëntie (lm/W):** 139 - 151

Technische specificaties:

Product naam	LED paneel 60*60 25W 3-CCT UGR19 30cm cbl GST18i3
EAN	8714984946798
Aantal per omdoos	6st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. stroom	0 - 110mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Inbouwlengte	595mm
Inbouwbreedte	595mm
Constance lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	595mm
Breedte	595mm
Hoogte/diepte	25mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Indirect
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	60000h

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	25W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.93
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Inbouwhoogte/diepte	25mm
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	150 - 150lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3750 - 3750lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm??
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)	18
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Afmeting	60x60 cm
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Met aansluitsnoer en stekker	Ja
------------------------------	----

Lengte snoer	300mm
--------------	-------

Aansluitwijze	GST18i3
---------------	---------




Dimmethode	Niet dimbaar
------------	--------------

Garantie	5 jaar
----------	--------

Omgevingstemperatuur	-20 - 40??C
----------------------	-------------

Lengte aansluitkabel	300m
----------------------	------

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

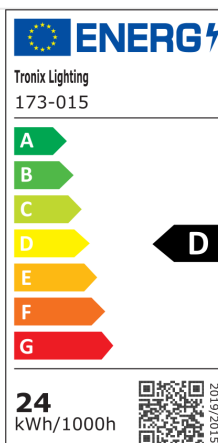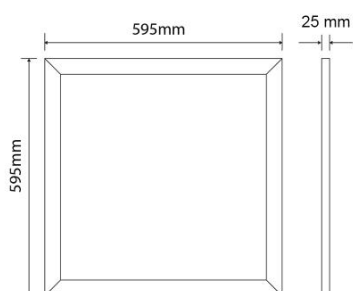

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.