


LED paneel | reflector | 60*60 | 3-CCT | zwart |
EU stekker

ARTIKELNUMMER: 173-063

Bekijk dit
product in
onze
webshop

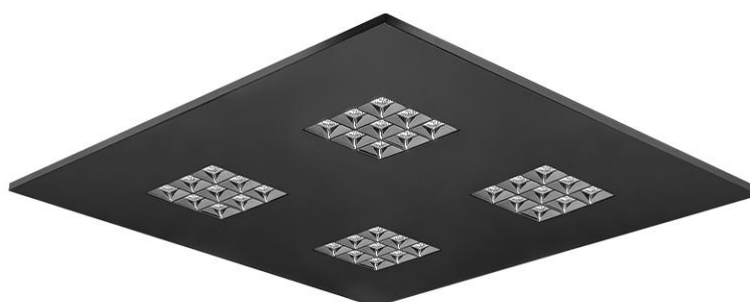

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dit veelzijdige led-paneel biedt optimaal lichtcomfort met geïntegreerde reflectoren voor een soepele, uniforme lichtuitvoer. Ideaal voor diverse werk- en leefomgevingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 5700
- **Behuizing:** Zwart
- **Lichtverdeler:** Reflector
- **Aansluitwijze:** Stekker
- **Verblindingsbegrenzing (UGR):** 17
- **Lichtstroom efficiëntie (lm/W):** 139 - 155

Technische specificaties:

Product naam	LED paneel reflector 60*60 3-CCT zwart EU stekker
EAN	8714984950740
Aantal per omdoos	5st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. stroom	112 - 112mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Inbouwlengte	595mm
Inbouwbreedte	595mm
Constance lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	595mm
Breedte	595mm
Hoogte/diepte	12mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct/indirect
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	26W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.93
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Inbouwhoogte/diepte	12mm
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	150 - 150lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3750 - 3750lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm??
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)	17
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Afmeting	60x60 cm
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Met aansluitsnoer en stekker	Ja
------------------------------	----

Lengte snoer	2000mm
--------------	--------

Aansluitwijze	Eurostekker
---------------	-------------




Dimmethode	Niet dimbaar
------------	--------------

Garantie	5 jaar
----------	--------

Omgevingstemperatuur	-20 - 45??C
----------------------	-------------

Lengte aansluitkabel	2000m
----------------------	-------

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

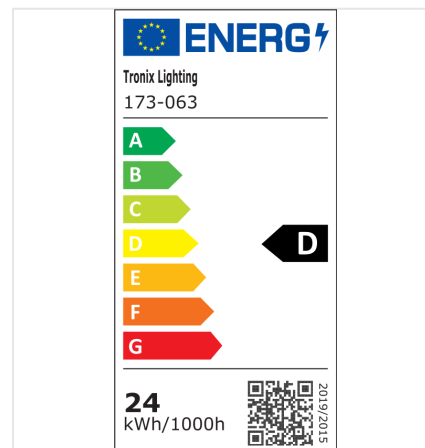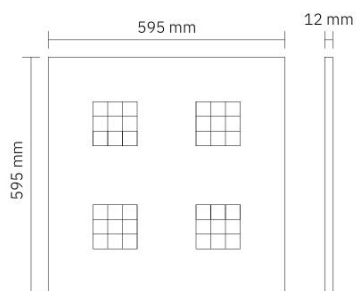

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.