

LED spot | downlight | 700mA | 2,5W |
alu | 2700K

ARTIKELNUMMER: 148-149

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Compacte LED spotmodule 2,5W met constante stroom tot 700 mA.
 Ideaal voor subtiele en gerichte verlichting in hoogwaardige interieurs en overkappingen. Leverbaar in verschillende lichtkleuren en afwerkingen, passend bij uiteenlopende toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Nom. stroom (mA):** 0 - 700
- **Max. systeemvermogen (W):** 2,5
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Kleur behuizing:** Aluminium
- **Inbouwdiameter (mm):** 44 – 45

Technische specificaties:

Product naam	LED spot downlight 700mA 2,5W alu 2700K
EAN	8714984911529
Aantal per omdoos	100st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Aluminium
Materiaal behuizing	Aluminium
Hoogte/diepte	31mm
Buitendiameter	50mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	27.5 - -mm
Inbouwdiameter	43 - 43mm
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor voetstuk- vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur	2700K
Kleurweergave-index	90-100
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	DC
Nom. spanning	3.5 - 3.5V
Nom. stroom	0 - 700mA
Aantal polen	2
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.3 - 0.3mm ²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Geanodiseerd/geëloxeerd
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	2.5W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	0 - 125lm
Specifieke lichtstroom armatuur	50 - 50lm/W
Vermogensfactor	0.9
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Oppervlak geborsteld	Ja
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Verblindingsbegrenzing (UGR)	20
Reflector	Geen
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Type aansturing	Stroomgestuurd

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

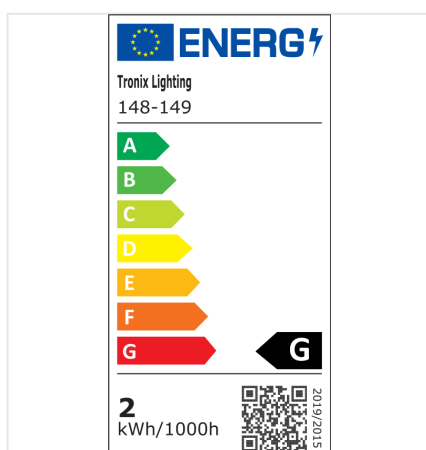

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.