

LED strip || 12V | 60LED/m 5050 | 5m | IP65 |
3000K | CRI>90

ARTIKELNUMMER: 127-107

Bekijk dit
product in
onze
webshop



27.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

12V flexibele led-strip met 3M dubbelzijdige tape aan de achterkant voor eenvoudige installatie.

Maximaal 5 meter led-strip in één lengte. Meerdere lengtes op één voeding aansluiten? Kies dan voor losse led-strips van maximaal 5 meter per stuk. Eén lengte van 10 meter nodig? Voed de strip dan aan beide uiteinden.

Kenmerken

- IP65 voor gebruik buitenshuis
- Zeer goede kleurechtheid met CRI>90
- Constante kleurtemperatuur MacAdam: <3
- Lange levensduur van 54.000 uur (L70)
- Dubbellaags printplaat voor een goede warmteafvoer


Technische specificaties:

Product naam	LED strip 12V 60LED/m 5050 5m IP65 3000K CRI>90
EAN	8714984915732
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 12V
Aantal lichtbronnen per meter	60
Lampvermogen per meter	14.4W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	12V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	50mm
Beschermingsgraad (IP)	IP65

27.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Zelfklevend	Nee
Lichtstroom per meter	1100lm
Totale lengte	5m
Breedte	14mm
Hoogte/diepte	5mm
Geschikt voor dimmer	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lichtstroom per voet	335.28lm
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	72W
Vermogensfactor	1
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede	- - -mm ²
Kleurtemperatuur	3000K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

27.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

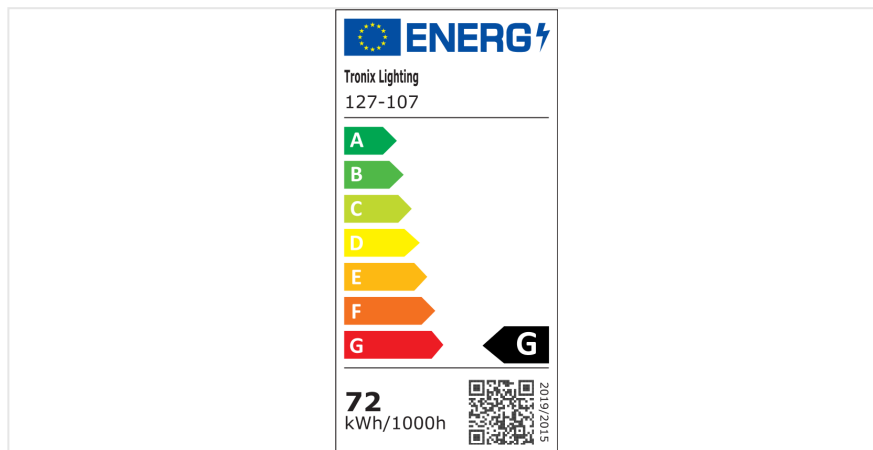

27.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.