

LED strip | 24V | 120LED/m 3528 | 5m | IP65 |
2700K | CRI>90

ARTIKELNUMMER: 127-119

Bekijk dit
product in
onze
webshop



08.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

24V ledstrip met 120 stuks 3528 leds per meter. Rustige lichtverdeling, stabiele prestaties en breed inzetbaar voor professionele toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Aantal lichtbronnen per meter:** 120
- **Lampvermogen per meter (W):** 9,6
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Breedte (mm):** 8,2
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 50
- **Beschermingsgraad (IP):** IP65
- **Lichtstroom per meter (Lm):** 610




Technische specificaties:

Product naam	LED strip 24V 120LED/m 3528 5m IP65 2700K CRI>90
EAN	8714984931091
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	120
Lampvermogen per meter	9.6W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Ja
Lengte van de enkele secties	50mm
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Zelfklevend	Ja

08.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtstroom per meter	628lm
Totale lengte	5m
Breedte	8.2mm
Hoogte/diepte	2.2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	191.41lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	48W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	66lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm ²
Kleurtemperatuur	2700K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

08.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

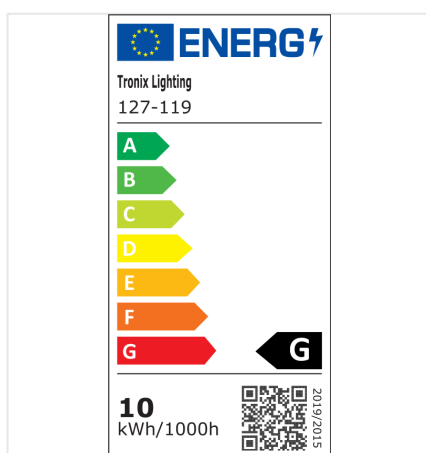

08.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.