

LED strip | 24V | 364LED/m TW | 5 meter |
IP20 | 1800-6500K

ARTIKELNUMMER: 127-189

Bekijk dit
product in
onze
webshop



14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Tunable White ledstrip met 364 leds per meter en extra breed kleurtemperatuurbereik van 1800K tot 6500K. Voor hoogwaardige maatwerkverlichting met 38,46 mm sectielengte.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Aantal lichtbronnen per meter:** 364
- **Lampvermogen per meter (W):** 18
- **Kleurtemperatuur (K):** 1800 - 6500
- **Breedte (mm):** 10
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 38,46
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtstroom per meter (Lm):** 1443




Technische specificaties:

Product naam	LED strip 24V 364LED/m TW 5 meter IP20 1800-6500K
EAN	8714984948839
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	364
Lampvermogen per meter	20W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	38.46mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20

14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	1710lm
Totale lengte	5m
Breedte	10mm
Hoogte/diepte	1.4mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom per voet	521.21lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	100W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	80lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	3
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm ²
Kleurtemperatuur	Tuneable White
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

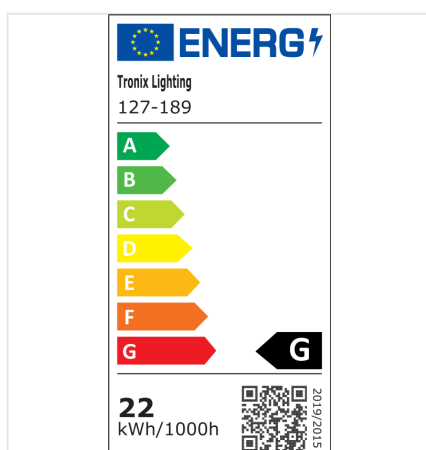

14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.