

LED strip | 24V | 364LED/m TW | 5 meter |  
IP20 | 1800-6500K

ARTIKELNUMMER: 127-189

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Tunable White ledstrip met 364 leds per meter en extra breed kleurtemperatuurbereik van 1800K tot 6500K. Voor hoogwaardige maatwerkverlichting met 38,46 mm sectielengte.

## Belangrijkste productkenmerken:

- **Aantal lichtbronnen per meter:** 364
- **Lampvermogen per meter (W):** 18
- **Kleurtemperatuur (K):** 1800 - 6500
- **Breedte (mm):** 10
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 38,46
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtstroom per meter (Lm):** 1443




## Technische specificaties:

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Product naam                    | LED strip   24V   364LED/m TW   5 meter   IP20   1800-6500K |
| EAN                             | 8714984948839                                               |
| Aantal per omdoos               | 25st                                                        |
| Model                           | Strip                                                       |
| Lamptype                        | LED niet uitwisselbaar                                      |
| Lampspanning                    | 0 - 24V                                                     |
| Aantal lichtbronnen per meter   | 364                                                         |
| Lampvermogen per meter          | 20W                                                         |
| Stralingshoek                   | 120°                                                        |
| Spanningstype                   | DC                                                          |
| Voorschakelapparaat             | LED regeling spanningsgestuurd                              |
| Ingangsspanning railverlichting | 24V                                                         |
| Met bescherming                 | Nee                                                         |
| Lengte van de enkele secties    | 38.46mm                                                     |
| Beschermingsgraad (IP)          | IP20                                                        |

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Zelfklevend                         | Ja                       |
| Lichtstroom per meter               | 1710lm                   |
| Totale lengte                       | 5m                       |
| Breedte                             | 10mm                     |
| Hoogte/diepte                       | 1.4mm                    |
| Lichtkleur                          | Wit                      |
| Geschikt voor dimmer                | Ja                       |
| Kleurweergave-index                 | 90-100                   |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja                       |
| Aansluitwijze                       | Overig                   |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C   | 54000h                   |
| Lichtkleur regelbaar                | Traploos                 |
| Lichtstroom per voet                | 521.21lm                 |
| Lichtstroom regelbaar               | Traploos                 |
| Led type                            | SMD                      |
| Max. systeemvermogen                | 100W                     |
| Stralingshoek regelbaar             | Nee                      |
| Specifieke lichtstroom armatuur     | 80lm/W                   |
| Vermogensfactor                     | 1                        |
| Soort bedrading                     | Incl. doorgangsbedrading |
| Aantal polen                        | 3                        |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede      | 0.5 - 2.5mm <sup>2</sup> |
| Kleurtemperatuur                    | Tuneable White           |
| Garantie                            | 3 jaar                   |

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

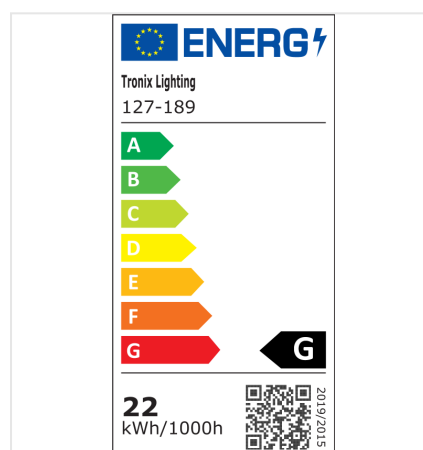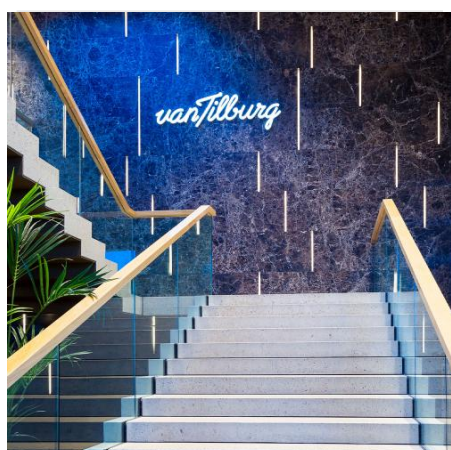

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.