


LED strip | 24V | 96LED/m 5050 | 5m | IP20 | RGBW 4in1

ARTIKELNUMMER: 127-079

Bekijk dit
product in
onze
webshop

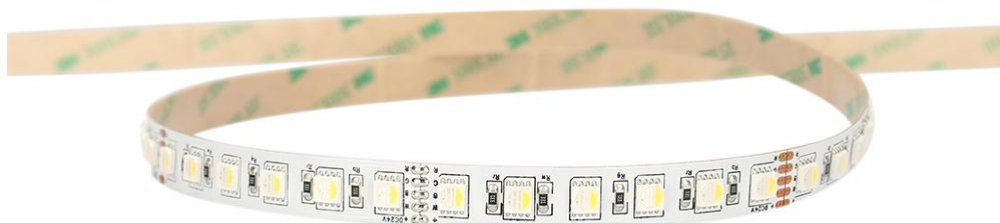

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



RGBW ledstrip met 96 leds per meter voor krachtige kleurverlichting en warm wit (2700K). Geschikt voor DMX, DALI, Zigbee, Casambi en DimmIt aansturing.

Belangrijkste productkenmerken

- **Aantal lichtbronnen per meter:** 96
- **Lampvermogen per meter (W):** 30,6
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Breedte (mm):** 12
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 62,5
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtkleur:** RGBW


Technische specificaties:

Product naam	LED strip 24V 96LED/m 5050 5m IP20 RGBW 4in1
EAN	8714984927469
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	96
Lampvermogen per meter	30.6W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	62.5mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	1650lm
Totale lengte	5m
Breedte	12mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	RGBW
Geschikt voor dimmer	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom per voet	502.92lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	153W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	60lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	5
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm ²
Kleurtemperatuur	RGBW
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

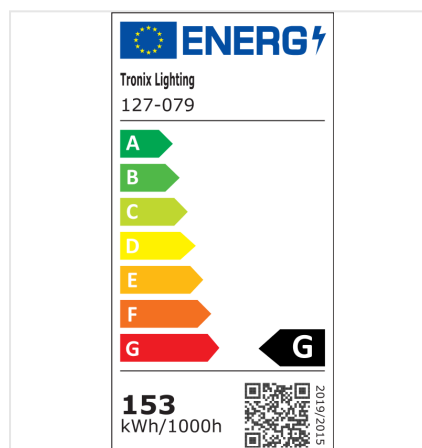

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.