

LED strip | COB | 13W/m | 50m | IP20 | 2700K
| vrij knipbaar

ARTIKELNUMMER: 127-211

Bekijk dit
product in
onze
webshop



04.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Deze 24V COB ledstrip van 13W/m combineert een homogene lichtlijn met reel-to-reel productietechniek en is volledig vrij knipbaar. Hierdoor ontstaat een flexibele én voordelige oplossing voor professioneel maatwerk.

Belangrijkste productkenmerken

- **Lampvermogen per meter (W):** 13
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Breedte (mm):** 8
- **Lengte van enkele secties (mm):** 4
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Totale lengte (m):** 50

Technische specificaties:

Product naam	LED strip COB 13W/m 50m IP20 2700K vrij knipbaar
EAN	8714984957688
Aantal per omdoos	1st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	528
Lampvermogen per meter	13W
Stralingshoek	140°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Met bescherming	Nee

04.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lengte van de enkele secties	4mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	990lm
Totale lengte	50m
Breedte	8mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Kabel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	COB
Max. systeemvermogen	650W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	75lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Type voeding	Overig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm ²
Kleurtemperatuur	2700K
Garantie	5 jaar

04.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Omgevingstemperatuur	-25 - 45°C
Kleinste buigradius	10mm
Lengte aansluitkabel	0.3m

04.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

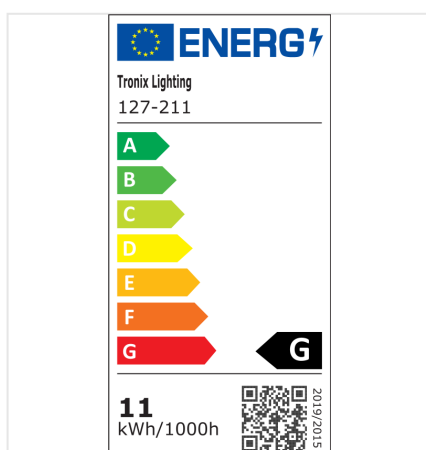

04.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.