

LED strip smal | 5mm | 240LED/m 2216 | 5m |
IP20 | 2700K

ARTIKELNUMMER: 127-146

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Smalle 24V ledstrip van 5 mm breed met 240 efficiënte 2216 leds per meter. Ideaal voor verfijnde toepassingen dankzij korte sectielengte en gelijkmatig lichtbeeld.

Belangrijkste productkenmerken

- **Aantal lichtbronnen per meter:** 240
- **Lampvermogen per meter (W):** 10
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Breedte (mm):** 5
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 25
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtstroom per meter (Lm):** 862



Technische specificaties:

Product naam	LED strip smal 5mm 240LED/m 2216 5m IP20 2700K
EAN	8714984927599
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	240
Lampvermogen per meter	10W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	25mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	740lm
Totale lengte	5m
Breedte	5mm
Hoogte/diepte	1.2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	225.55lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	50W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	75lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm ²
Kleurtemperatuur	2700K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

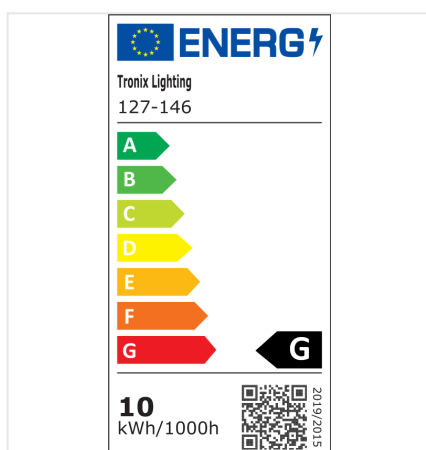

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.