

ARTIKELNUMMER: 215-206



CARE SHARE CONNECT

Het bijzondere aan deze fase-afsnijding-dimdriver is dat deze is ontworpen met zowel DALI, Push en fase-afsnijding, als 0/1-10V diminterfaces, en hierdoor met verschillende besturingssystemen kan werken.

Kenmerken

- Voorzien van een gecombineerde uitgang: een Amplitude-dimuitgang (100% -10%) en een PWM-dimming uitgang (10% - 1%).
- Power factor van >0.9, hoge efficiëntie >83%
- Zeer soepele dimming, terug dimmen tot 1% mogelijk zonder flikkereffect of zoemgeluid.
- Automatische toewijzing van 1 DALI-adres door DALI-masters mogelijk.
- Voldoet aan IEC 62386-101, IEC 62386-102, IEC 62386-207 normering.


Technische specificaties:

Product naam	LED voeding 180~1500mA 8,6~50W multi dimbaar binnen
EAN	8714984938588
Aantal per omdoos	36st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	8 - 48V
Uitgangsstroom	180 - 1500mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	8.64 - 50W
Beschermingsgraad (IP)	IP20

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lengte	165mm
Breedte	83mm
Hoogte	35mm
Opgenomen vermogen	50W
Ingangsspanning	200 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Modulatie PWM	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Multi dimbaar
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 45??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	100000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

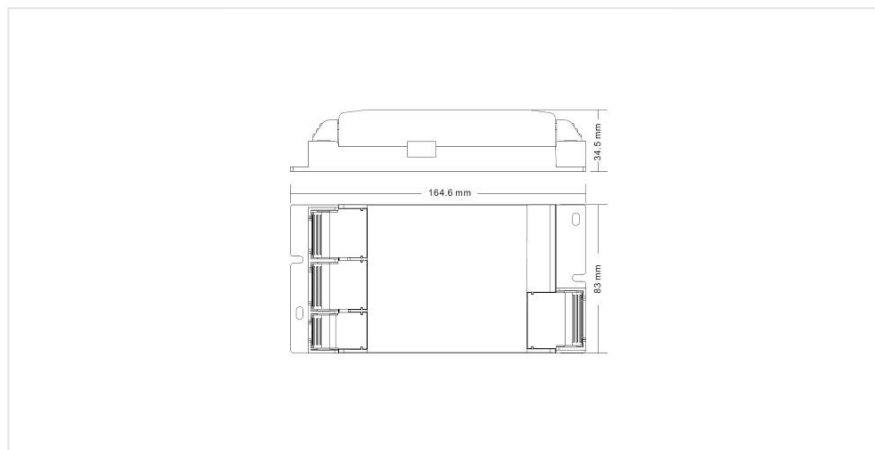

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.