



Krachtige 24V led-driver (tot 200 W) geschikt voor fase-aansnij en fase-afsnij dimmers. Dankzij IP67-classificatie toepasbaar voor langdurige binnen- en buiteninstallaties.

### Belangrijkste productkenmerken

- **Geschikt voor constante spanning:** Ja
- **Uitgangsspanning (V):** 24
- **Uitgangsvermogen (W):** 65 – 200
- **Beschermingsgraad (IP):** IP67
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Dimbaar fase-aansnijding:** Ja
- **Ingangsspanning (V):** 220 – 240


### Technische specificaties:

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Product naam                                  | LED voeding   24V   200W   fase-afsnijding   buiten |
| EAN                                           | 8714984920361                                       |
| Aantal per omdoos                             | 20st                                                |
| Behuizing                                     | Ingekapseld                                         |
| Model                                         | Statisch                                            |
| Uitgangsspanning                              | 24 - 24V                                            |
| Uitgangsstroom                                | 2700 - 8300mA                                       |
| Geschikt voor buitengebruik                   | Ja                                                  |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee                                                 |
| Uitgangsvermogen                              | 65 - 200W                                           |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP67                                                |
| Lengte                                        | 249mm                                               |
| Breedte                                       | 72mm                                                |
| Hoogte                                        | 40mm                                                |
| Opgenomen vermogen                            | 200W                                                |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Ingangsspanning                       | 220 - 240V        |
| Frequentie ingangsspanning            | 50 - 60Hz         |
| Overbelastingsbeveiliging             | Ja                |
| Overtemperatuurbeveiliging            | Ja                |
| Besturingswijze                       | Fase afsnijding   |
| Kortsluitbeveiliging                  | Ja                |
| Omgevingstemperatuur                  | -20 - 50??C       |
| Levensduur van het bedieningsapparaat | 30000h            |
| DIN-railmontage                       | Nee               |
| Merk                                  | Tronix Lighting   |
| Dimbaar                               | Ja                |
| Noodstroomvoorzieningssysteem         | Geen              |
| Type aansturing                       | Spanningsgestuurd |
| Garantie                              | 5 jaar            |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

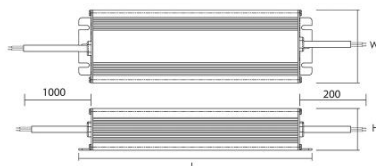

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.