
TRONIX guided by light

LED voeding | eldoLED ECOdrive | 12NA-E1Z0D-NL | 13W | DALI

ARTIKELNUMMER: 215-607

Bekijk dit product in onze webshop

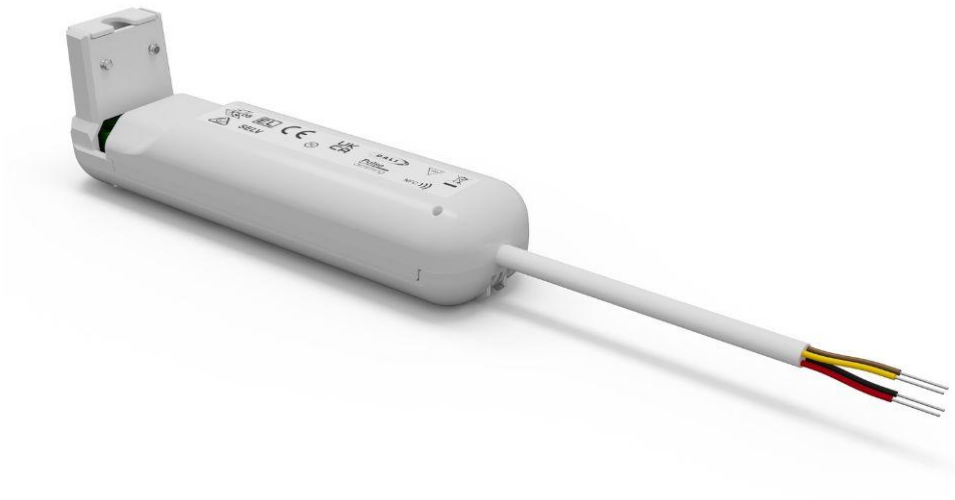

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ultracompacte 13W led-driver met DALI-2 en Pulse dimming tot 1%, programmeerbaar via NFC. Inclusief trekontlasting en schroefklemmen. Ideaal bij beperkte inbouwruimte.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Geschikt voor constante stroom:** Ja
- **Uitgangsstroom (mA):** Instelbaar 150–700
- **Uitgangsvermogen (W):** 13
- **Dimbaar:** DALI-2, Pulse dim

Technische specificaties:

Product naam	LED voeding | eldoLED ECOdrive | 12NA-E1Z0D-NL | 13W | DALI
EAN	8714984950719
Aantal per omdoos	75st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	5 - 43V
Uitgangsstroom	150 - 700mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Uitgangsvermogen	1 - 13W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	128.8mm
Breedte	32mm
Hoogte	42.6mm
Opgenomen vermogen	13W
Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	DALI
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	eldoLED
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Centraal (centrale batterij)
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.