

Plafondlamp | Ø180mm | 8 Watt | 3-CCT

ARTIKELNUMMER: 136-006

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Veelzijdig plafondarmatuur met instelbare kleurtemperatuur (3000K, 4000K, 6000K) en opalen afdekkap voor egale lichtverdeling. Compact formaat Ø180 x 70 mm, eenvoudig te monteren, en geschikt voor diverse toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 6000
- **Materiaal afdekking:** Kunststof opaal
- **Buitendiameter (mm):** 180
- **Vermogen (W):** 8
- **Lichtkleur regelbaar:** Standen

Technische specificaties:

Product naam	Plafondlamp Ø180mm 8 Watt 3-CCT
EAN	8714984949096
Aantal per omdoos	30st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	110 - 110mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Buitendiameter	180mm
Constance lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Mat
Nom. spanning	220 - 240V



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Hoogte/diepte	70mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000h
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	8W

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	90 - 90lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	720 - 720lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm ²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	25
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 6000K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

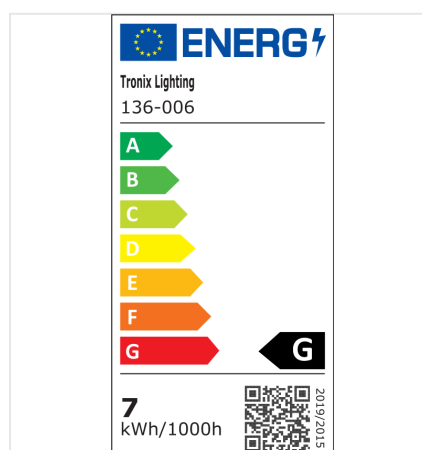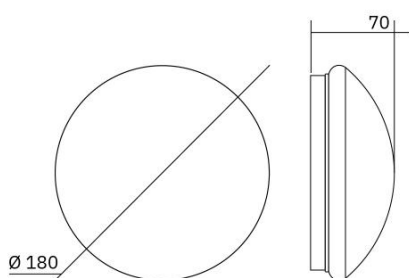

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.