

Railspot | 3-fase | zwart | lineair | 16W |
2700K | dimbaar

ARTIKELNUMMER: 169-313

Bekijk dit
product in
onze
webshop



11.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze stevige railspot werkt met een warm witte lichtkleur (2700K) en beschikt over een stralingshoek van >60x70° voor de ideale lichtverdeling.

Rails & accessoires - 3-fase rails

Tronix Lighting biedt een ruim en divers assortiment op het gebied van 3 fase rails en bijhorende accessoires. Elk product is verkrijgbaar in bijpassende kleuren voor een prachtig, op maat gemaakt resultaat.

Kenmerken

- Kleurtemperatuur: 2700K
- Stralingshoek van >60x70°

Technische specificaties:

Product naam	Railspot 3-fase zwart lineair 16W 2700K dimbaar
EAN	8714984946118
Aantal per omdoos	12st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaal afdekking	Overig
Lengte	650mm
Breedte	32.5mm
Hoogte/diepte	52mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	- - -mm
Inbouwdiameter	0 - 0mm
Geschikt voor inbouwmontage	Nee



11.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage	Nee
Kleur	Zwart
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	2700K
Kleurweergave-index	90-100
Lichtstroom regelbaar	Nee
Lichtuittrede	Direct/indirect
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	73 - 73mA
Aantal polen	3
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch

11.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0mm ²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	16W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1440 - 1444lm
Specifieke lichtstroom armatuur	90 - 90lm/W
Vermogensfactor	0.93
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Verblindingsbegrenzing (UGR)	18.6
Reflector	Hoogglans
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C
Ingangsspanning railverlichting	230V

11.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

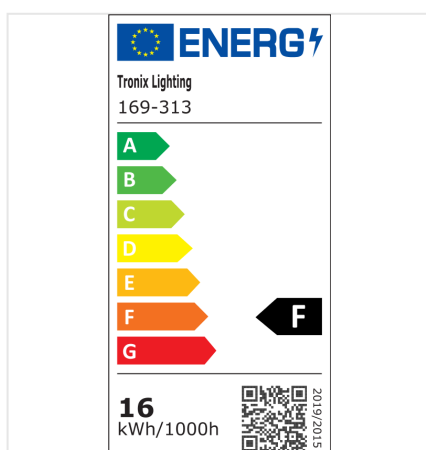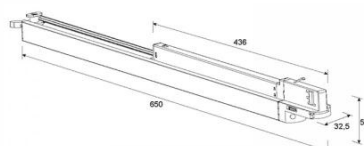

11.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.