

Reflector downlight eco | wit | Ø113mm | 7/10W | 3-CCT

ARTIKELNUMMER: 136-112

Bekijk dit
product in
onze
webshop



25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze 3-CCT reflector-downlight biedt comfortabel, niet-verblindend licht dankzij de lage inijkhoek en UGR-waarde. Met kleurkeuzeschakelaar (3000K, 4000K, 6000K) en schakelbaar vermogen (70%/100%). Inclusief driver en stekker voor snelle montage.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Vermogen (W):** 7 - 10
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 6000
- **Reflector:** Hoogglans
- **Kleur behuizing:** Wit
- **Buitendiameter (mm):** 113
- **Inbouwmaat (mm):** 90 - 103
- **Aansluitwijze:** Stekker

Technische specificaties:

Product naam	Reflector downlight eco wit Ø113mm 7/10W 3-CCT
EAN	8714984922884
Aantal per omdoos	40st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Aansluitwijze	Eurostekker
Hoogte/diepte	65.5mm
Buitendiameter	113mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	65.5 - -mm
Inbouwdiameter	90 - 103mm



25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lichtkleur regelbaar	Standen
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 6000K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Nee
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	45 - 45mA
Aantal polen	2
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch

25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	10W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	700 - 1000lm
Specifieke lichtstroom armatuur	100 - 100lm/W
Vermogensfactor	0.94
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Dimmethode	Niet dimbaar
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19.6
Reflector	Hoogglans
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C

25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

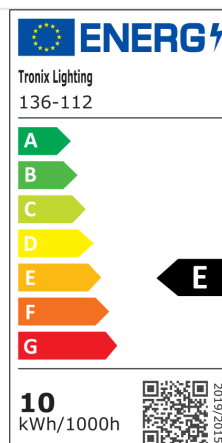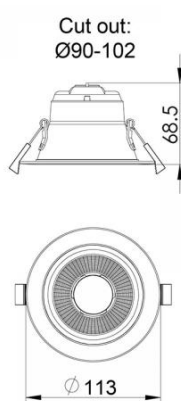

25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.