

Reflector downlight mat | Ø145mm | zwart | 3-CCT | 7~11W | GST18i3

ARTIKELNUMMER: 136-395

Bekijk dit
product in
onze
webshop



04.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



CARE



SHARE



CONNECT

Deze downlight biedt efficiëntie en helder licht dankzij de matte reflector en een lens. De lage UGR-waarde voorkomt verblinding. Een instelbare kleurtemperatuur en vermogensopties maken dit armatuur geschikt voor diverse professionele toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Vermogen (W):** 7 - 11
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 – 5700
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Reflector:** Mat
- **Buitendiameter (mm):** 145
- **Inbouwdiameter (mm):** 118 - 130
- **Aansluitwijze:** Connector voor insteekbare gebouwinstallatie

Technische specificaties:

Product naam	Reflector downlight mat Ø145mm zwart 3-CCT 7~11W GST18i3
EAN	8714984950399
Aantal per omdoos	24st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Aansluitwijze	GST18i3
Hoogte/diepte	55mm
Buitendiameter	145mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	55 - -mm
Inbouwdiameter	118 - 135mm




04.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lichtkleur regelbaar	Standen
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Standen
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	45 - 45mA
Aantal polen	2
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch

04.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm ²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	11W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	840 - 1320lm
Specifieke lichtstroom armatuur	120 - 120lm/W
Vermogensfactor	0.96
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Dimmethode	Niet dimbaar
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Verblindingsbegrenzing (UGR)	18.8
Reflector	Mat
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C

04.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

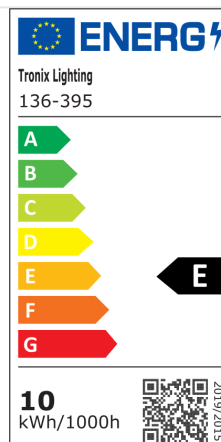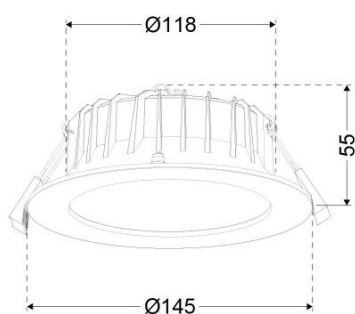

04.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.