

Spot | 82x82mm | vierkant | wit | 5/7W |
3CCT/DTW

ARTIKELNUMMER: 136-820

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Deze vierkante inbouwspot van 82 × 82 mm combineert een strak ontwerp met hoge lichtkwaliteit. Het vermogen is instelbaar op 5 of 7 W en met 3CCT/DTW kan eenvoudig worden geschakeld tussen warm en neutraal wit licht voor diverse toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Nom. spanning (V):** 220–240
- **Max. systeemvermogen (W):** 7
- **Hoogte/diepte (mm):** 26
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Inbouwdiameter (mm):** 68–75
- **Kleurtemperatuur:** 2700 / 3000 / 4000K / DTW

Technische specificaties:

Product naam	Spot 82x82mm vierkant wit 5/7W 3CCT/DTW
EAN	8714984951952
Aantal per omdoos	100st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitwijze	GST18i3
Lengte	82mm
Breedte	82mm
Hoogte/diepte	26mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	26 - -mm

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Inbouwdiameter	68 - 75mm
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Standen
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	2700 – 3000 – 4000K – DTW
Kleurweergave-index	90-100
Lichtstroom regelbaar	Standen
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	22 - 30mA
Aantal polen	2
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm ²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	7W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	420 - 420lm
Specifieke lichtstroom armatuur	70 - 70lm/W
Vermogensfactor	0.92
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Dimmethode	Fase afsnijding
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Draaibaar
Verblindingsbegrenzing (UGR)	26
Reflector	Hoogglans
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C




24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Type aansturing

Spanningsgestuurd

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

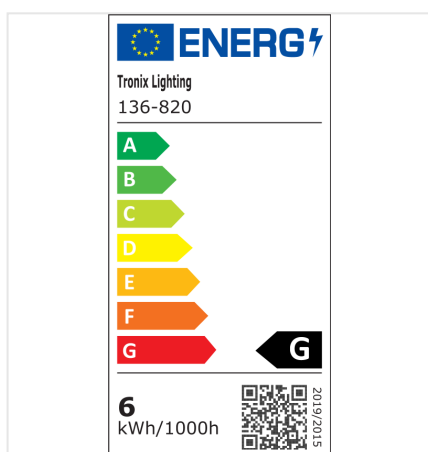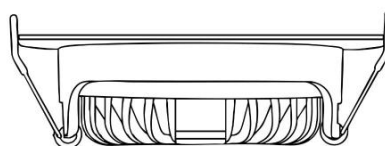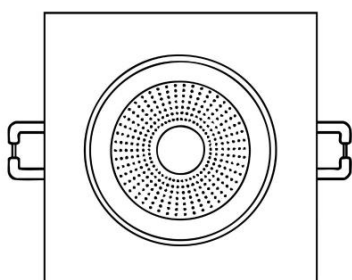

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.