Tri-proof lichtbalk | 1260mm | IP65 | 25/30/35/40W | 3-CCT

ARTIKELNUMMER: 950-087

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze robuuste tri-proof lichtbalk vervangt TL-balken en biedt duurzame verlichting met verstelbaar vermogen, aanpasbare lichtkleur, hoge lumenopbrengst, doorvoerbedrading en een opale lampenkap voor gelijkmatige lichtverdeling.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Beschermingsgraad (IP)**: IP65
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 – 5700
- **Soort bedrading:** Incl. doorgangsbedrading
- **Vermogen (W):** 40
- **Lichtkleur regelbaar:** Standen
- **Lichtstroom regelbaar:** Standen
- **Slagvastheid**: IK08

Technische specificaties:

Product naam	Tri-proof lichtbalk | 1260mm | IP65 | 25/30/35/40W | 3-CCT
EAN	8714984949133
Aantal per omdoos	8st
Dimbaar	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Lamptype	LED uitwisselbaar
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal	Kunststof
Lengte	120cm
Lengte	1260mm
Breedte	89mm
Hoogte/diepte	70mm
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	230 - 230V
Nom. stroom	166 - 166mA
Aantal polen	4
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1 - 2.5mm??
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	102000h
Max. systeemvermogen	40W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3250 - 5200lm
Specifieke lichtstroom armatuur	130lm/W
Vermogensfactor	0.97
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Garantie	5 jaar








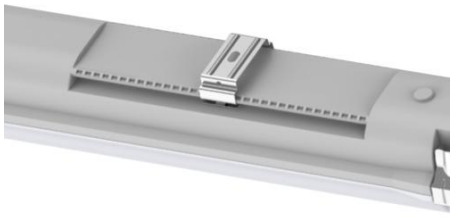



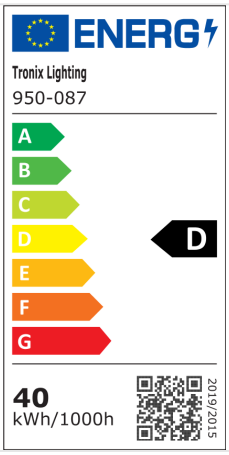

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.