

Verstelbare downlight || wit | Ø180mm | 45° | 3000K
| 18~30W | EU stekker

ARTIKELNUMMER: 136-335

Bekijk dit
product in
onze
webshop



10.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Deze kantelbare en draaibare downlight biedt optimale lichtopbrengst in combinatie met een instelbaar vermogen. Het moderne, witte armatuur is perfect voor precieze en flexibele verlichtingsaanpassingen in zowel commerciële als residentiële ruimtes.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Verstelbaarheid:** Draaibaar en zwenkbaar
- **Vermogen (W):** 18 – 30
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000
- **Kleur behuizing:** Wit
- **Buitendiameter (mm):** 180
- **Inbouwmaat (mm):** 165 - 175
- **Aansluitwijze:** Stekker

Technische specificaties:

Product naam	Verstelbare downlight wit Ø180mm 45° 3000K 18~30W EU stekker
EAN	8714984948297
Aantal per omdoos	12st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitwijze	Eurostekker
Hoogte/diepte	128.5mm
Buitendiameter	180mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	102 - -mm



10.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Inbouwdiameter	165 - 175mm
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	3000K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Nee
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	138 - 138mA
Aantal polen	2
Lichtverdeler	Reflector

10.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP30
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	30W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1980 - 3300lm
Specifieke lichtstroom armatuur	110 - 110lm/W
Vermogensfactor	0.94
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Dimmethode	Niet dimbaar
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Verblindingsbegrenzing (UGR)	26.5
Reflector	Hoogglans
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C

10.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

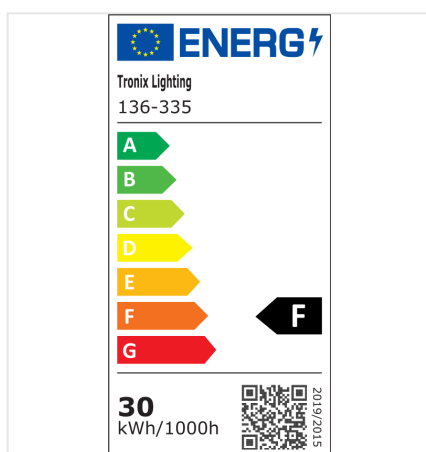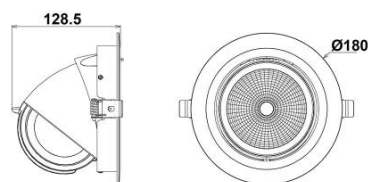

10.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.